


Set S17 - Full Street Workout set




VISUALISATION

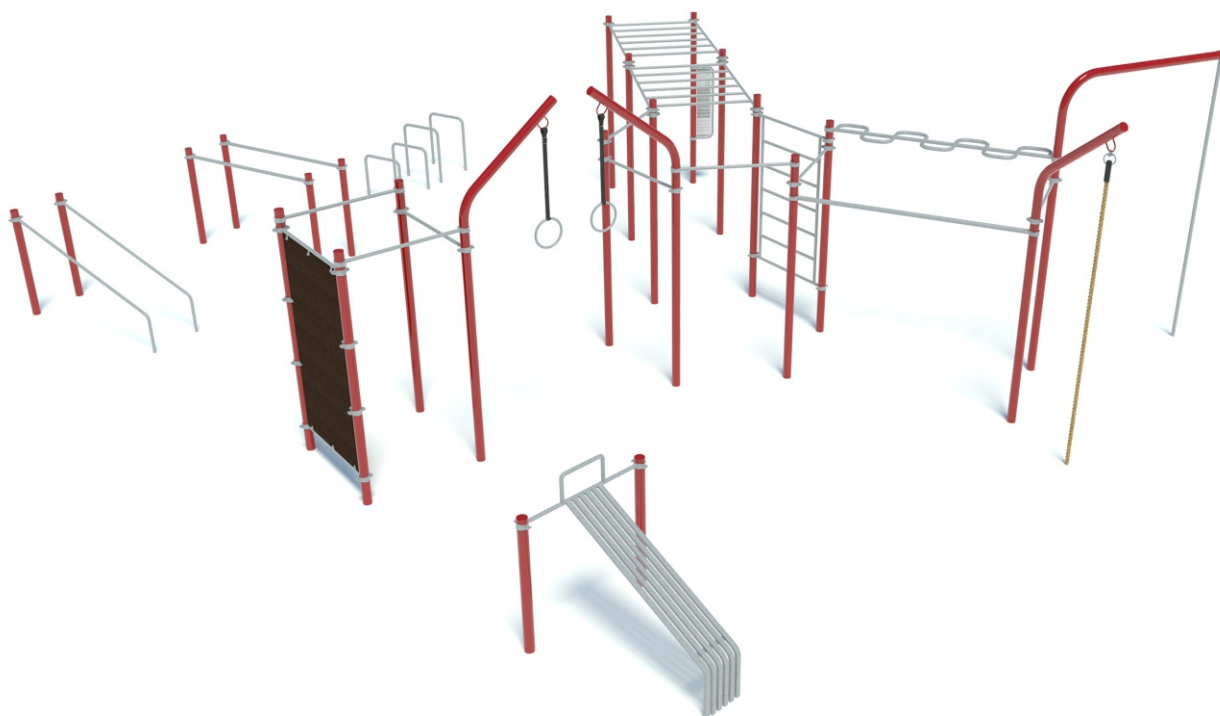

Az eszközök tervezése a következő szabvány alapján történt: PN-EN 1176-1:2017

A készlet tervezése a következő szabvány alapján történt: PN-EN 16630:2015-06

PLAN WITH IMPACT AREA AND DIMENSIONS

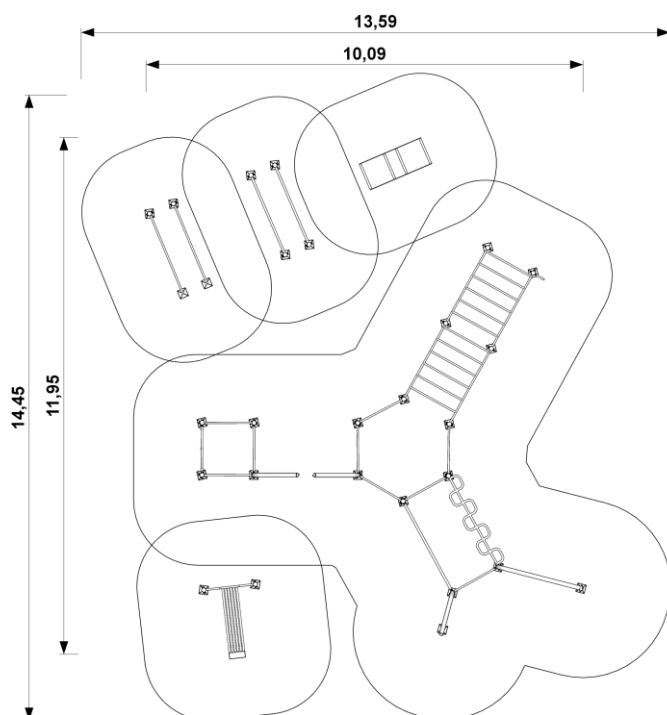

SET CONTENT

● Függőleges oszlop 2,5 m	x 12 pc.
● Függőleges oszlop 1,3 m	x 8 pc.
● Kötél az oszloppal	x 1 pc.
● Gimnasztikai gyűrűk	x 1 pc.
● Függőleges létra	x 1 pc.
● Vízszintes létra	x 2 pc.
● Keresztléc 1,2 m	x 8 pc.
● Keresztléc 1,5 m	x 2 pc.
● Keresztléc 2,4 m	x 1 pc.
● Hullámléc 2,4 m	x 1 pc.
● Ferde pad	x 1 pc.
● Ferde rudak (készlet)	x 1 pc.
● Alacsony rudak	x 1 pc.
● Rúdtánc az oszloppal	x 1 pc.
● Információs tábla az oszlopon	x 1 pc.

SET DIMENSIONS

A pálya méretei: 10,09 x 11,95 x 3,44 m
Az ütközési terület méretei: 13,59 x 14,45
Az ütközési terület felülete: 120,5 m²

HIC: 2,44 m



TECHNICAL SPECIFICATIONS

88,9 x 3,6 mm keresztmetszetű acéloszlopok, kétrétegű porfestéssel festve, a RAL színskálán szereplő bármely színben.

Az oszlopokra 5 mm vastag bilincsekkel rögzített edzőállomások.

Rácsok, létrák, korlátok melegen horganyzott acélból vagy rozsdamentes acélból.

12 mm vastag HDPE-ből készült kitöltések és háttámlák.


Függőleges oszlopra szerelt információs tábla. Az információs tábla rozsdamentes acélból készült, az információs felület rozsdamentes acéllemezre lézernyomatással készült.

A tornagépek melegen horganyzott acélból vagy porfestett acélból is készülhetnek.

A PN-EN 1176-1: 2017-12 szabvány szerint gyártott eszközök

A PN-EN 16630: 2015-06 szabvány szerint tervezett készlet

FOUNDATION

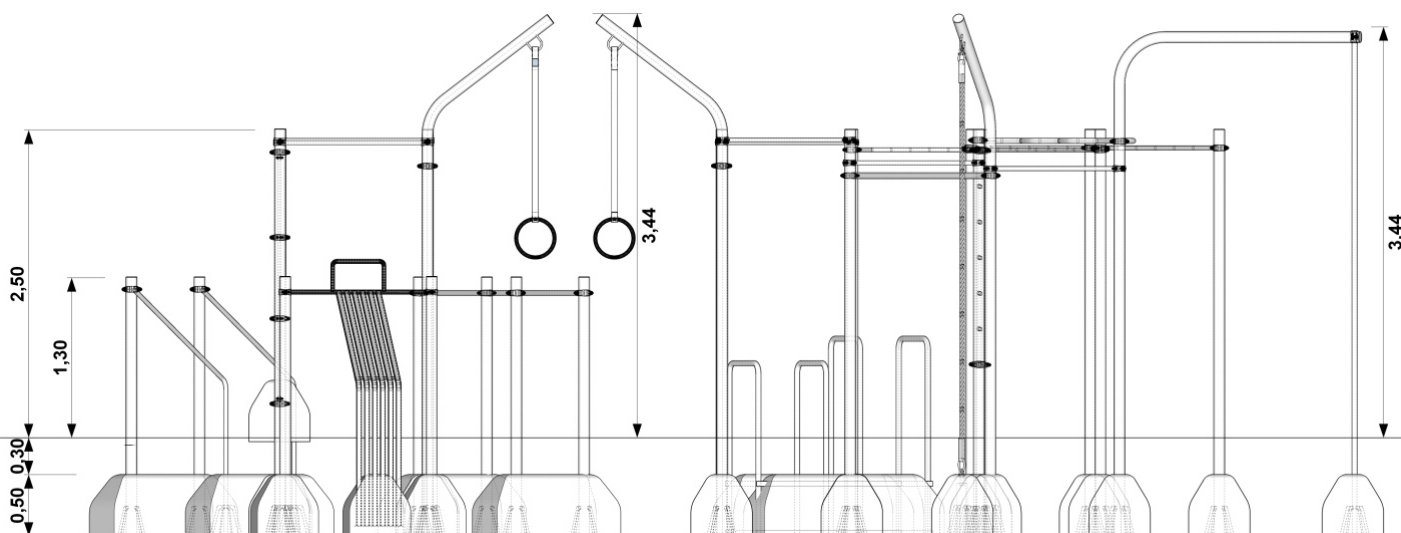

3

IMPACT ATTENUATING SURFACES

Az ütközéscsillapító felületet az alábbiak szerint kell kialakítani:

Homok – 0–2 mm szemcseméret, mélység min. 300 mm,

Kavics – 2–8 mm szemcseméret, mélység min. 300 mm

Kéreg – 20–80 mm szemcseméret, mélység min. 300 mm,

Faapríték – 5–30 mm szemcseméret, mélység min. 300 mm.