

Termék információ:

Termék hossza:	3,77 m
Termék szélessége:	3,04 m
Termék magassága:	2,18 m
Kivitelezési szabvány:	PN-EN 1176-1:2017-12
Biztonsági zóna méretei:	6,27 x 6,04 m
Biztonsági zóna területe:	28,87 m ²
HIC (szabad esési magasság):	0,9 m
inclusive felhasználók számára:	NO
Testreszabható színek:	YES
Maximális felhasználói súly:	130 kg
Ajánlott felhasználói életkor:	≤3 years
Ajánlott felhasználói magasság:	-
Becsült átfutási idő:	7-8 weeks



Anyag specifikáció:

Fő szerkezet: Fém
 HDPE alkatrészek: (≤ 6 mm)
 Lépcsők: HDPE
 Cink alapozó: IGEN
 Festés: 2 réteg porfesték Csavarok és anyák: Rozsdamentes acél Szerelési telepítési módszer: -30 cm
 Szabványos színek: szürke, sárga, barna

Esésvédelmi felület:

A biztonsági felület alatt bármilyen párnázó felületet kell kialakítani a zuhanások tompítására:



- 1) Fű
- 2) Homok – szemcseméret 0,2–2 mm, minimális vastagság 200 mm
- 3) Kavics – szemcseméret 2–8 mm, minimális vastagság 200 mm
- 4) Kéreg – méret 20–80 mm, minimális vastagság 200 mm
- 5) Fadarabok – méret 5–30 mm, minimális vastagság 200 mm
- 6) A PN-EN 1177:2017 szabványnak megfelelően gyártott műanyag felületek



További információk:

A termék színei módosíthatók.
 A szerelési módszer módosítható.
 Az ülések és a lépcsők anyaga módosítható. Az információs matrica módosítható.
 Kapcsolattartó telefonszám: +36-20-617-1144
 E-mail: info@outdoorfitnesscenter.hu
 Gyár: Lengyelország, 83-050 Bakowo, Rycerska 3 St.
 Gyártó: Starmax Marek Starczewski
 Gyártási hely: Lengyelország

TECHNIKAI KÉPEK

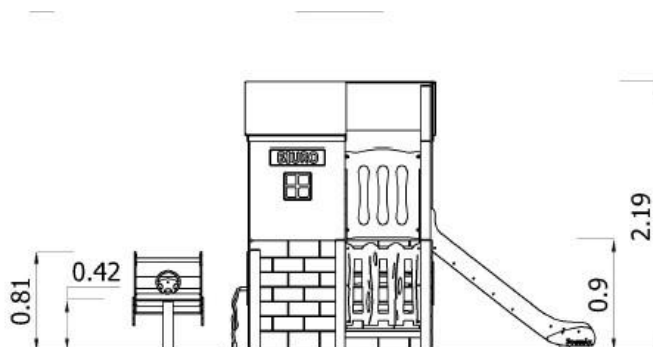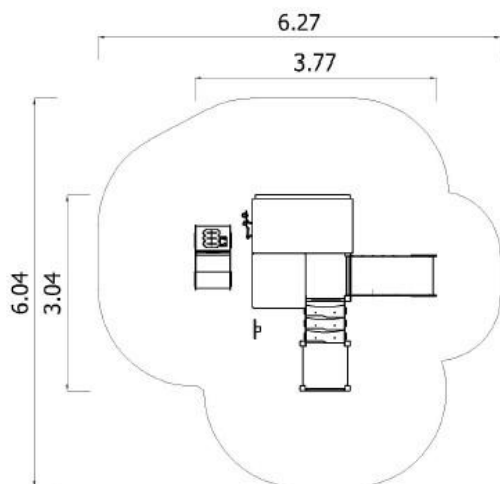

ESÉSVÉDELMI FELÜLET

STANDARD: EN 16630:2015-06	Leírás (mm)	Réteg vastagság (cm)	HIC - Maximum esési magasság (cm)
Beton, kő, bitumenes felületek (A, B, C, D)	-	-	≤100
Külső talaj rétegek (A, B, C, D)	-	-	≤120
Fű, Gyep (A, B, C, D)	-	-	≤150
Mulcs vagy kéreg (A, B)	Szemcse vagy anyag méret 20 to 80	30	≤200
		40	≤300
Fadarabok/forgácsok (A, B)	Szemcse vagy anyag méret 5 to 30	30	≤200
		40	≤300
Homok (A, B)	Szemcse vagy anyag méret 0,2 to 2 mm	30	≤200
		40	≤300
Gyöngykavics (A, B)	Szemcse vagy anyag méret 2 to 8	30	≤200
		40	≤300
Hitelesített szintetikus felület (A, B, C, D)	A következő előírások szerint tesztelt: EN 1177		<60

