

Termékatlap

Kültéri játszótéri eszköz A
PN-EN 1176-1:2017-12 szabvány alapján
készült
Lengyelországban gyártva

Dane techniczne:


- A készülék méretei: 8,82 x 9,67 m
- Teljes magasság: 5,40 m
- Szabad esés magassága (HIC): 2,71 m
- A biztonsági zóna méretei: 11,61 x 12,54 m
- A biztonsági zóna területe: 99,71 m²
- Korhatár: 7+




A készlet tartalma:

- | | | |
|-------------------|--|------------------|
| 2 db tetős torony | 1 db íves bejárat | 1 db acélcsúszda |
| 1 db kötélhíd | 1 db ötszög alakú, 2 m magasságú emelvény | 1 db csőcsúszda |
| 1 db kötélbejárat | 1 db ötszög alakú, 1,50 m magasságú emelvény | |

A készülék méretei

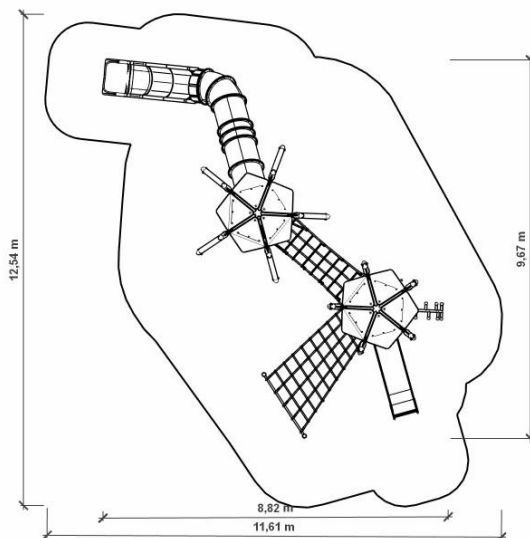

A készülék magassága

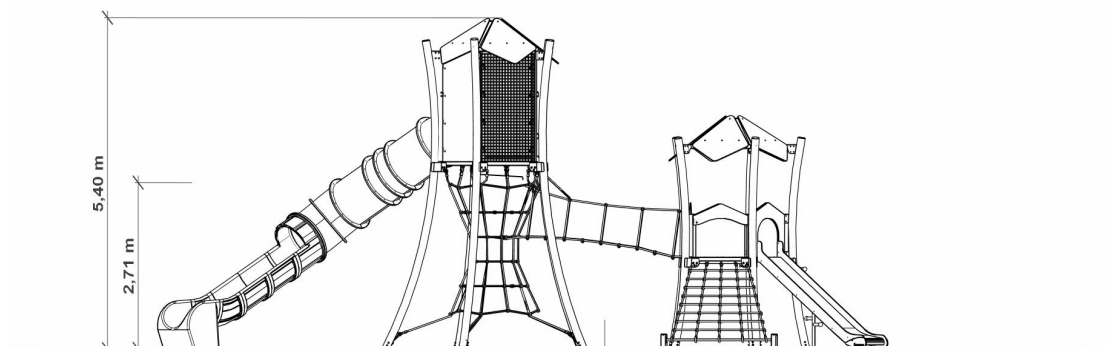

Anyagösszetétel:

Felépítés:	114,3x4 mm-es hajlított cső, horganyzott és porfestett, valamint 60 x 60-as profilok, horganyzottak és porfestettek
Csúszda:	rozsdamentes acél/polipropilén
Lépcsőfok:	rozsdamentes acél és csúszásgátló HDPE lemez
Burkolatok:	hegesztett, festett acélháló és polikarbonát lemezek
Tető:	időjárásálló HDPE lemez
Kötelek:	acélmagos polipropilén
Összekötések:	rozsdamentes acél
Kiegészítők:	nyomtatás a polikarbonát lemezen
Fal:	hegesztett, festett acélháló és polikarbonát lemezek a berendezések rögzítve a talajban, legalább C20/25 osztályú beton alapra, 60 cm-rel a talajszint alatt
Rögzítés:	
Biztonsági burkolat:	

Biztonságos, esést tompító burkolatot kell kialakítani:

Homok – szemcseméret 0,2–2 mm, vastagság min. 400 mm,

Kavics – szemcseméret 2–8 mm, vastagság min. 400 mm,

Kéreg – szemcseméret 20–80 mm, vastagság min. 400 mm,

Mulcs – szemcseméret 5–30 mm, vastagság min. 400 mm,

A PN-EN 1177:2017 szabvány alapján készült szintetikus burkolatok