

P1606 – Manófalú háromtornyos játszóvár

MŰSZAKI ADATLAP

Termékinformáció:

A termék hossza:	8,50 m
A termék szélessége:	8,19 m
A termék magassága:	3,80 m
Kivitelezési szabvány:	PN-EN 1176-1:2017-12
A biztonsági zóna méretei:	11,50 x 11,65 m
A biztonsági zóna területe:	74,62 m²
HIC (szabad esési magasság):	1,50 m
Fogyatékkal élők számára is alkalmas:	Nem
Testreszabható színek:	Igen
Maximális felhasználói testsúly:	130 kg
Ajánlott felhasználói életkor:	≤3 korosztály
Ajánlott felhasználói magasság:	-
Becsült szállítási határidő:	7-8 hét



Anyagok leírása:

Fő szerkezet: fém
 HDPE alkatrészek: (≤ 6 mm)
 Lépcsőfokok: háló/HDPE
 Cinkalapozás: IGEN
 Festés: 2 réteg porfesték
 Csavarok és anyák: rozsdamentes acél
 Szerelési módszer: -30 cm
 Alapszínek: piros, sárga, barna

Ajánlott biztonsági burkolat:

IA zuhanások tompítására nem szükséges biztonsági felület kialakítani:


- 1) Fű
- 2) Homok – szemcseméret 0,2–2 mm, minimális vastagság 400 mm
- 3) Kavics – szemcseméret 2–8 mm, minimális vastagság 400 mm
- 4) Kéreg – szemcseméret 20–80 mm, minimális vastagság 400 mm
- 5) Fadarabok – szemcseméret 5–30 mm, minimális vastagság 400 mm
- 6) A következő előírásoknak megfelelően gyártott műanyag burkolatok PN-EN 1177:2017 standard



További információk:

A termék színei testreszabhatók
 A rögzítési módszer testreszabható
 Az ülések és a lábtámaszok anyaga testreszabható
 Az információs címke testreszabható

MŰSZAKI ÁBRÁK

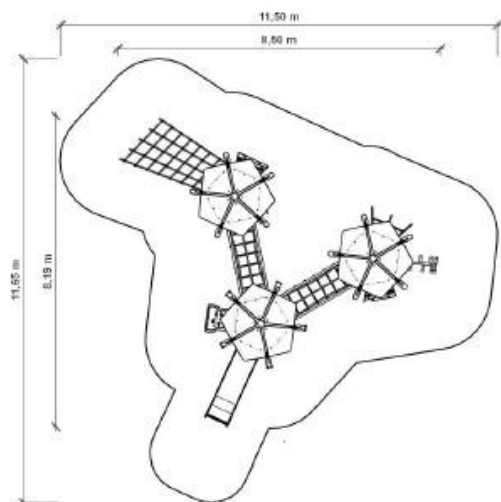

BIZTONSÁGI FELÜLET

STANDARD: EN 16630:2015-06	Leírás (mm)	Rétegvastagság (cm)	HIC - Legnagyobb zuhanási magasság (cm)
Beton, kő, aszfaltos felületek (A, B, C, D)	-	-	≤100
A talaj felső rétege (A, B, C, D)	-	-	≤120
Gyep (A, B, C, D)	-	-	≤150
Kéreg (A, B)	Részecskeméret 20 to 80	30	≤200
		40	≤300
Fadarabok/forgácsok (A, B)	Részecskeméret 5 to 30	30	≤200
		40	≤300
Homok (A, B)	Részecskeméret 0,2 to 2 mm	30	≤200
		40	≤300
Kavics (A, B)	Részecskeméret 2 to 8	30	≤200
		40	≤300
Tanúsított szintetikus (A, B, C, D)	következő szerint EN 1177		<60

