

Adatlap

Kültéri játszótéri eszköz. A következő szabvány alapján készült:

PN-EN 1176-1+A1:2024-03

Lengyelországban gyártva

Műszaki adatok:

- A készülék méretei:	3,67 x 3,44 m
- Teljes magasság:	2,74 m
- A biztonsági zóna méretei:	6,65 x 6,46 m
- A biztonsági zóna területe:	30,86 m ²
- Kor:	3+
- Szabad esés magassága (HIC):	0,90 m



A készlet a következőket tartalmazza:

2 db torony tetővel


2 db csúszda, magasság:
90 cm tűzoltócső

1 db mászófal bejáratként


1 db alagútátjáró járókeret

1 db kisbolt

A készülék méretei

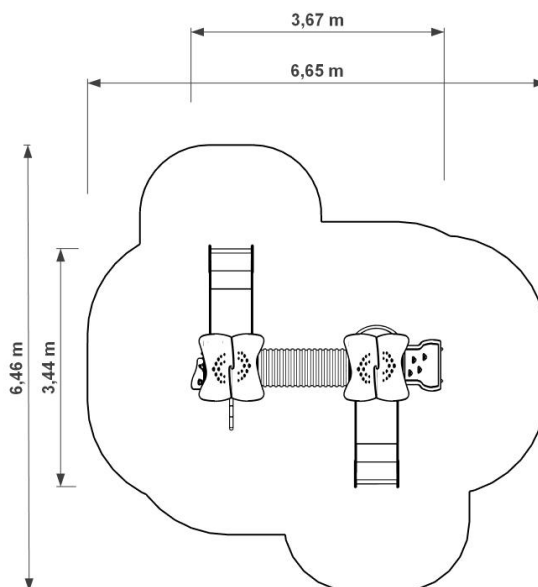

A készülék magassága

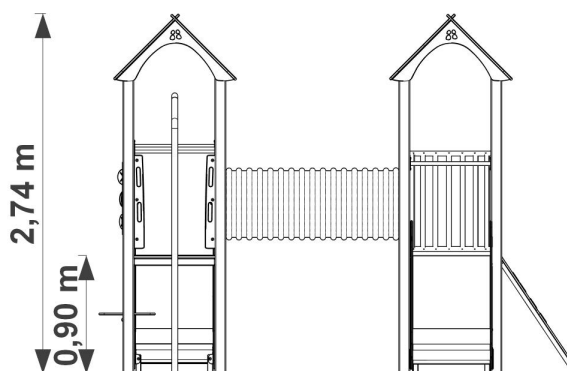

Anyagösszetétel:

Felépítés:	80 x 80 méretű profilok, horganyzott és porfestett 33,7 mm-es cső,
Rudak / létrák:	horganyzott és porfestett
Csúszda:	rozsdamentes acél
Peron:	rozsdamentes acél és csúszásgátló HDPE lemez
Védőburkolatok:	időjárásálló HDPE lemez
Tető:	időjárásálló HDPE lemez
Kötelek:	acélmagos polipropilén
Összekötő elemek:	rozsdamentes acél
Leereszkedő:	rozsdamentes acél
Cső:	polipropilén
Kiegészítők:	időjárásálló HDPE lemez
Fal:	időjárásálló HDPE lemez
Rögzítés:	a talajba rögzített berendezések, legalább C20/25 osztályú beton
Biztonságos útburkolat:	alapra, 60 cm-rel a talajszint alatt

Biztonságos, az esést tompító burkolatot kell kialakítani:

Homok – szemcseméret 0,2–2 mm, vastagság min. 300 mm,

Kavics – szemcseméret 2–8 mm, vastagság min. 300 mm,

fakéreg – szemcseméret 20–80 mm, vastagság legalább 300 mm,

forgács – szemcseméret 5–30 mm, vastagság legalább 300 mm,

a PN-EN 1177:2017 szabvány alapján kialakított szintetikus burkolatok