P1132 Hintás Csúszda Bástya Játszótérre

ADATLAP

Játszótéri eszköz

Készült a következő szabvány alapján: PN-EN 1176-1:2017-12

Manufactured in Poland

Technical data

- Eszköz mérete:	5,92 x 1,96 m
- Teljes magassága:	2,85 m
- Esésvédelmi zóna mérete:	7,97 x 5,7 m
- Esési Zóna :	33,51 m²
- Esési magasság (HIC):	1,20 m
- Korosztály:	3+

Szett tartalma:

1 négyzet alakú csúszda platform

Döntött kötél feljáró vagy mászó, Csúszda

2 panel elem, hinta állvány és hinta

HÁROM KERTŐR KERTÉSZETI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Outdoor fitness center

1MOVE STREET WORKOUT & PARKOUR

P1132 Hintás Csúszda Bástya Játszótérre

Az eszköz és az esési zóna területe

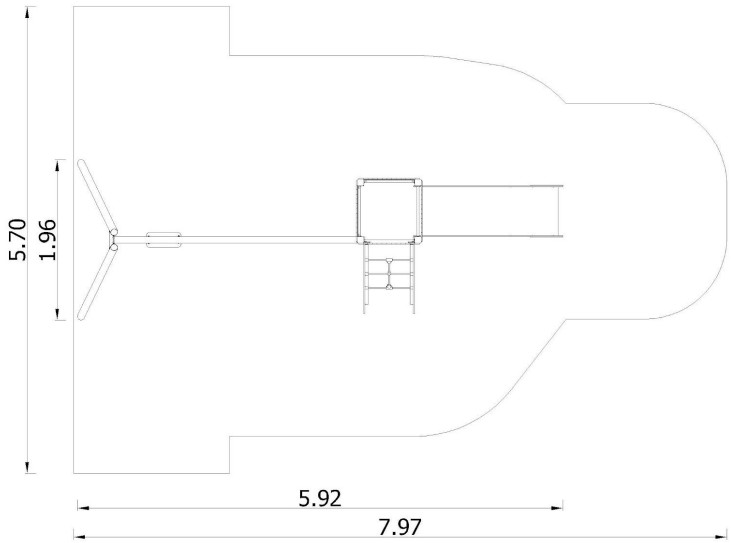

Magasság

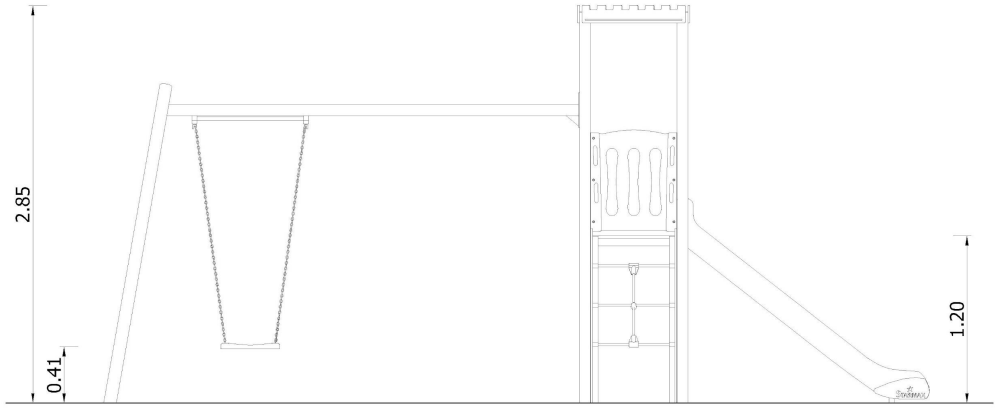

Eszköz specifikáció:

Felépítmény:	acélprofil 80 x 80 mm, horganyzott és porfestett
Oszlopok / létrák:	cső 26,9x2,9 mm horganyzott és porfestett
Csúszda:	rozsdamentes acél
Platform:	rozsdamentes acél és időjárásálló, csúszásgátló HDPE
Korlátok	időjárásálló HDPE
kötél:	polipropilén acélmaggal
Connektorok:	rozsdamentes acél
Applikációk:	időjárásálló HDPE
Falak:	időjárásálló HDPE
Alapozás:	a földbe rögzített eszközök, legalább C20/25, 60 cm-rel a talajszint alatt

esésvédelmi felület:

Az ütközéscsillapító felületet az alábbiak közül kell kialakítani: Homok – 0,2–2 mm szemcseméret, mélység min. 300 mm,
Kavics – 2–8 mm szemcseméret, mélység min. 300 mm,
Kéreg – 20–80 mm szemcseméret, mélység min. 300 mm, Faapríték – 5–30 mm szemcseméret, mélység min. 300 mm, Egyéb anyagok és egyéb mélységek az EN 1177 szerint tesztelve.

HÁROM KERTŐR
KERTÉSZETI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
Outdoor fitness center
1MOVE STREET WORKOUT & PARKOUR