

Adatlap

Kültéri játékokhoz készült eszköz

A PN-EN 1176-1:2017-12 szabvány szerint gyártva.


Lengyelországban gyártva

Műszaki adatok


- A készülék mérete:	3,98 x 3,30 m
- Teljes magasság:	3,50 m
- Ütőfelület méretei:	7,48 x 6,30 m
- Ütőfelület:	33,33 m ²
- Szabad esés magassága (HIC):	1,20 m
- Kor:	3+



A készülék és a hatástér méretei

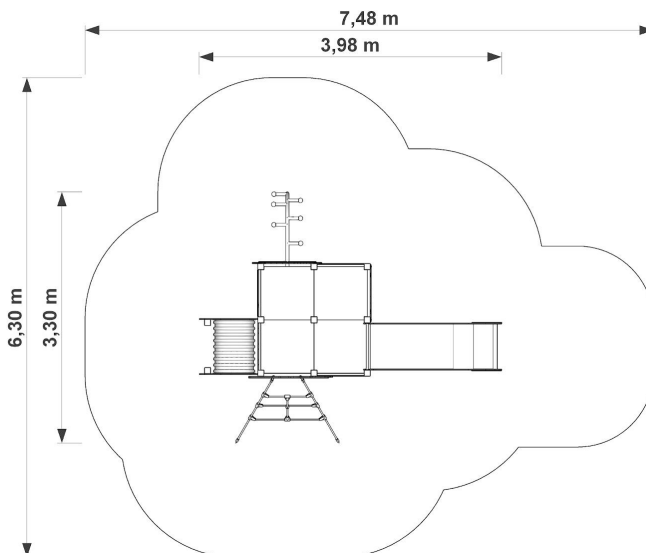

Magasság

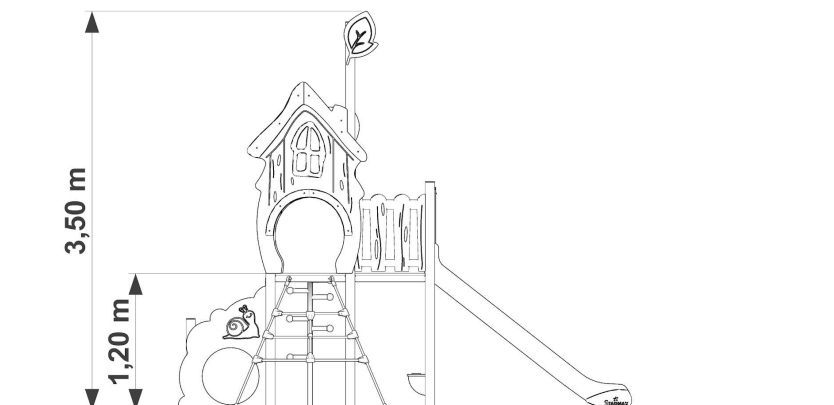

Anyagok leírása:

Felépítés:	80 x 80 mm-es acélprofil, horganyzott és porfestett
Rudak / létrák:	26,9 x 2,9 mm-es cső, horganyzott és porfestett
Csúszda:	rozsdamentes acél
Peron:	rozsdamentes acél és időjárásálló, csúszásgátló HDPE
Korlátok:	időjárásálló HDPE
Kötelek:	acélmaggal ellátott polipropilén
Összekötések:	rozsdamentes acél
Cső:	polipropilén
Alkalmazások:	időjárásálló HDPE
Fal:	időjárásálló HDPE
Rögzítés:	a berendezések a talajba rögzítve, legalább C20/25, 60 cm-rel a talajszint alatt

Ütécscillapító felület:

Az alábbi ütécscillapító burkolatok egyikét kell kialakítani:

Homok – 0,2–2 mm szemcseméret, legalább 300 mm vastagság,

Kavics – 2–8 mm szemcseméret, legalább 300 mm mélység,

Kéreg – 20–80 mm szemcseméret, legalább 300 mm mélység,

Faforgács – 5–30 mm szemcseméret, legalább 300 mm mélység,

Egyéb anyagok és mélységek az EN 1177 szabvány szerint elvégzett vizsgálatoknak megfelelően