

Műszaki adatlap

Szabadtéri játszóeszköz

A PN-EN 1176-1:2017-12 szabvány alapján gyártva.

Gyártási hely: Lengyelország

Műszaki adatok

Eszköz mérete	7,79 × 3,63 m
Teljes magasság	3,40 m
Biztonsági terület mérete	11,29 × 7,13 m
Biztonsági terület nagysága	55,37 m ²
Szabad esésmagasság (HIC)	0,90 m
Ajánlott életkor	3+




A szett tartalma

- 5 db négyzet alakú platform
- 2 db háromszög alakú platform
- 2 db párhuzamos alagút, egyenként 1,3 m hosszúsággal
- Nyeregterő
- 2 db párhuzamos csúszda, 0,9 m
- 1 db csúszda, 0,9 m
- Tűzoltórúd lépőelemekkel, 0,9 m
- Mászófal HDPE kapaszkodókkal, 0,9 m
- 2 db sünfigurás panel
- Katicás bejárat panel
- Kötélmászófal, 0,9 m
- Díszítő levél
- Íves feljáró kapaszkodókkal
- Köteles átjáró
- Erkély
- Kerek ablakos panel
- Ablakos panel
- 4 db rúd

Méretetek, anyagok és telepítés


Alaprajz és biztonsági terület

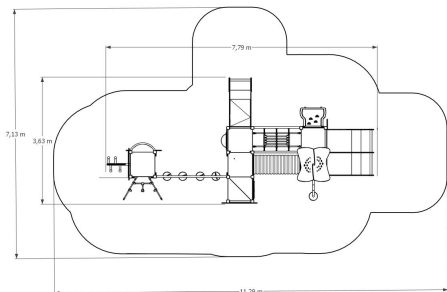

Eszköz: **7,79 × 3,63 m**

Biztonsági terület: **11,29 × 7,13 m**

Magassági méretek

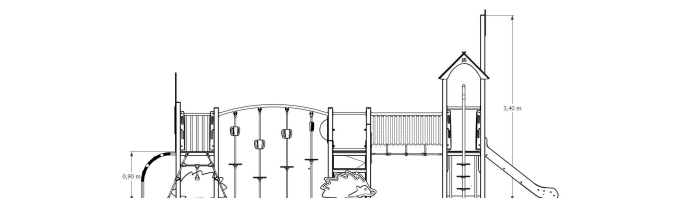

Teljes magasság: **3,40 m**

Szabad esésmagasság: **0,90 m**

Anyagjellemzők

Tartószerkezet	80 × 80 mm-es acélprofil, horganyzott és porfestett kivitelben
Rudak / létrák	Ø 26,9 mm-es cső, horganyzott és porfestett kivitelben
Csúszófelület	Rozsdamentes acél
Járófelület	Rozsdamentes acél és időjárásálló, csúszásgátló HDPE
Védőpanelek	Időjárásálló HDPE
Tető	Időjárásálló HDPE
Kötelek	Acélmagos polipropilén
Kötőelemek	Rozsdamentes acél
Tűzoltórúd	Rozsdamentes acél
Alagútcső	Polipropilén
Díszítőelemek	Időjárásálló HDPE
Mászófal	Időjárásálló HDPE
Rögzítés	Állandó talajrögzítés legalább C20/25 osztályú betonlaphoz, a terepszint alatt 60 cm-rel.

Ütécscillapító burkolat

Az alábbi ütécscillapító felületek valamelyikének kialakítása szükséges:

- **Gyep.**
- **Homok:** 0,2 - 2 mm szemcseméret, legalább 300 mm rétegvastagság.
- **Kavics:** 2 - 8 mm szemcseméret, legalább 300 mm rétegvastagság.
- **Fakéreg:** 20 - 80 mm szemcseméret, legalább 300 mm rétegvastagság.
- **Faapríték:** 5 - 30 mm szemcseméret, legalább 300 mm rétegvastagság.
- **Egyéb anyagok és rétegvastagságok:** az EN 1180 szerinti vizsgálattal igazolva.*

* Fordítói megjegyzés: az eredeti angol adatlap „EN 1180” hivatkozást tartalmaz. A gyártó lengyel adatlapja a szintetikus ütécscillapító burkolatoknál „PN-EN 1177:2017” szabványt ad meg. Az eredeti jelölést a fordításban változtatlanul hagytuk. [Gyártói katalógus](#).